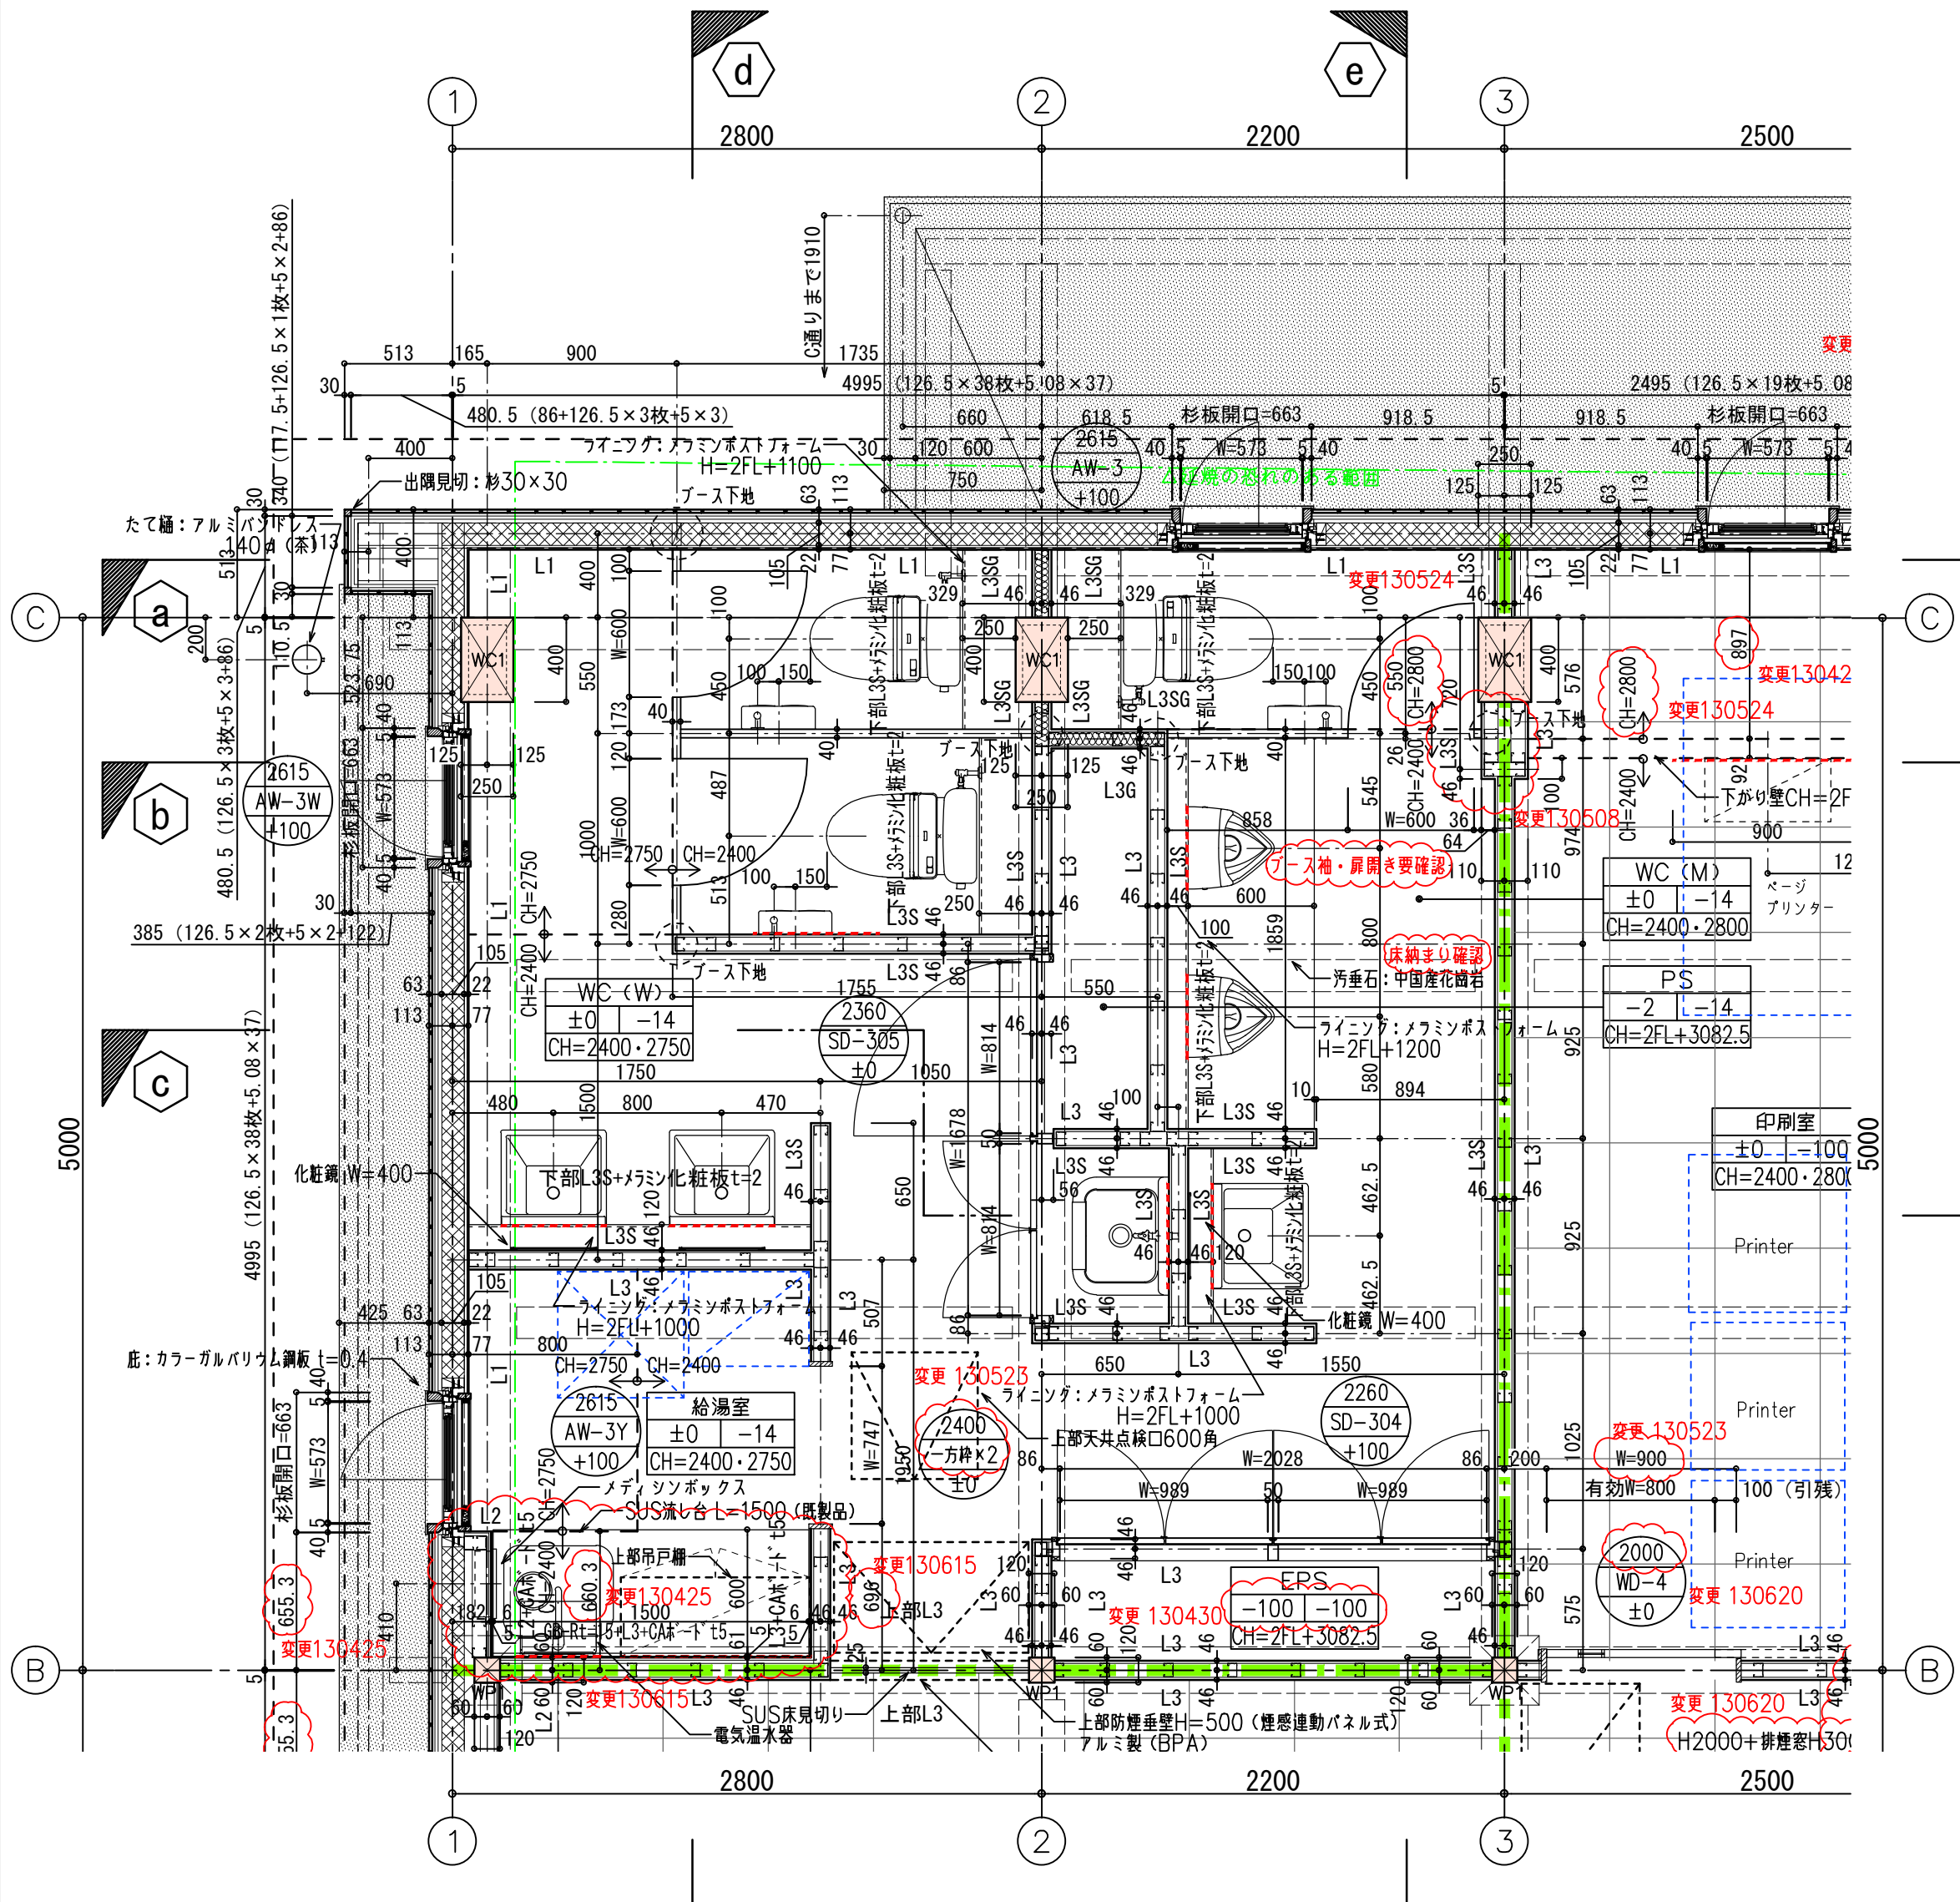

a
b
c
d
e
①
②
③
Ⓒ
Ⓑ
2800
2200
2500
5000
WC1
WC（M）
±0 -14
CH=2400・2800
WC（W）
±0 -14
CH=2400・2750
PS
-2 -14
CH=2FL+3082.5
印刷室
±0 -100
CH=2400・2800
Printer
給湯室
±0 -14
CH=2400・2750
SD-305
SD-304
AW-3Y
AW-3W
AW-3
WD-4
EPS
-100 -100
CH=2FL+3082.5
ブース下地
汚垂石：中国産花崗岩
ライニング：メラミンポストフォーム
H=2FL+1200
H=2FL+1000
化粧鏡 W=400
変更130524
変更130523
変更130425
変更130430
変更130615
変更130620
SUS床見切り
電気温水器
上部防煙垂壁H=500（鉄板乗継ぎパネル式）
アルミ製（BPA）

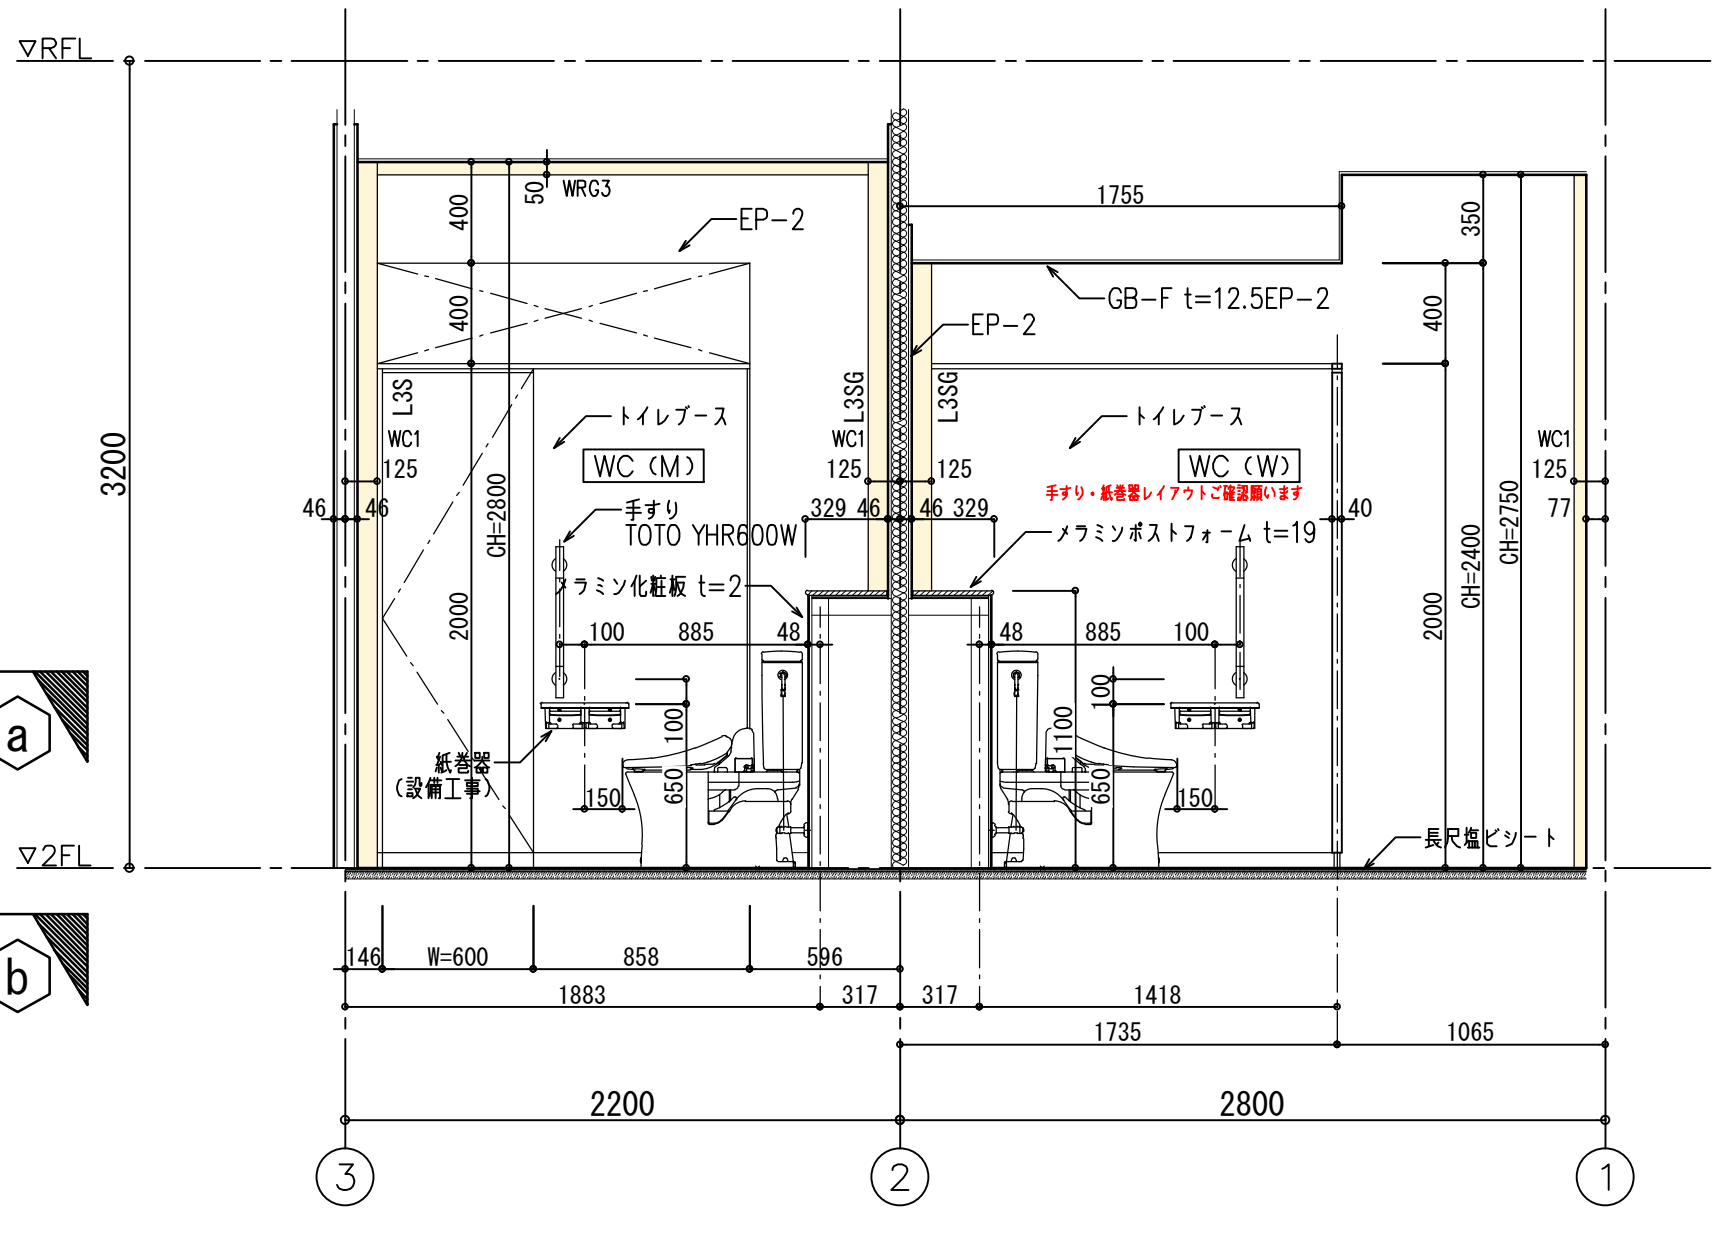

▽RFL
▽2FL
3200
EP-2
GB-F t=12.5EP-2
トイレブース
WC（M）
WC（W）
手すり
TOTO YHR600W
メラミンポストフォーム t=19
メラミン化粧板 t=2
紙巻器（設備工事）
長尺塩ビシート
WRG3
2200
2800
③
②
①

a-a 展開図

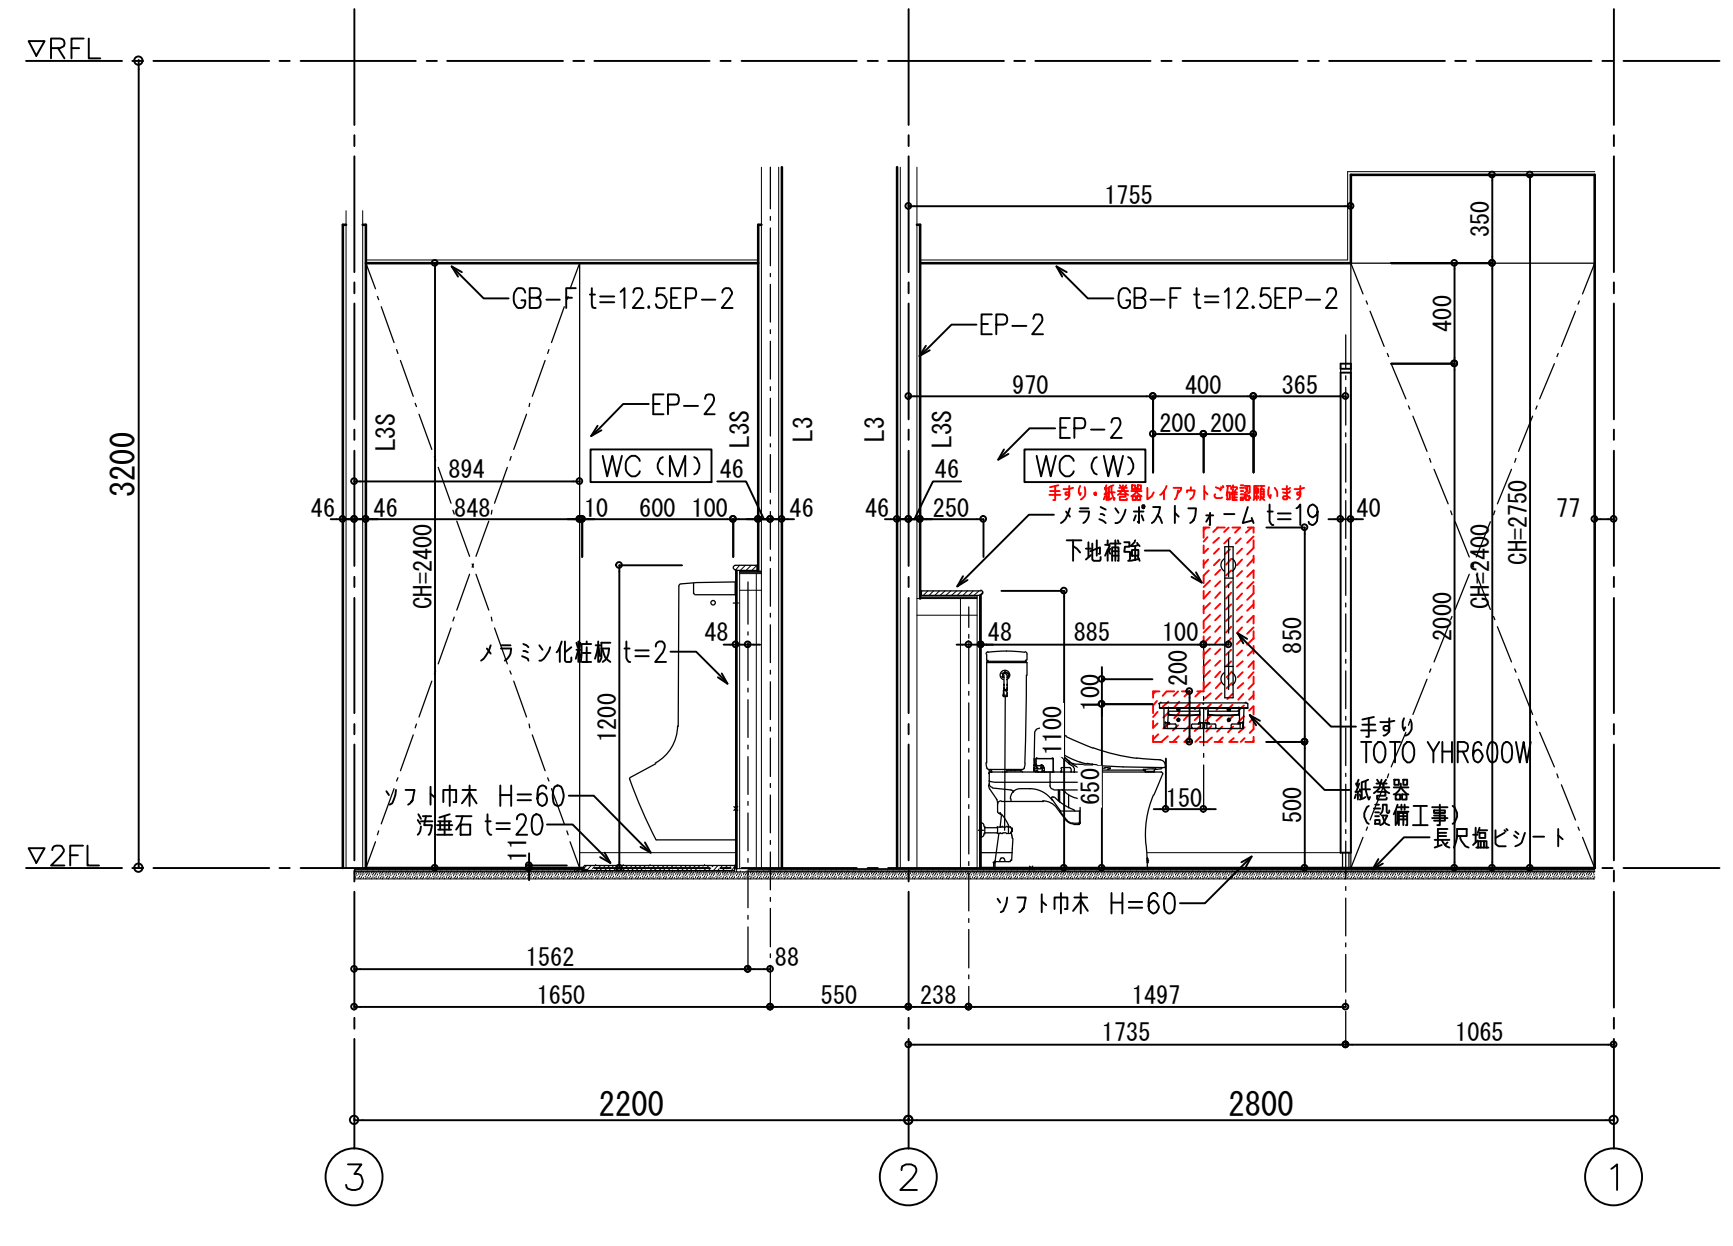

▽RFL
▽2FL
3200
GB-F t=12.5EP-2
EP-2
WC（M）
WC（W）
メラミン化粧板 t=2
ソフト巾木 H=60
汚垂石 t=20
メラミンポストフォーム t=19
下地補強
手すり
TOTO YHR600W
紙巻器（設備工事）
長尺塩ビシート
2200
2800
③
②
①

b-b 展開図

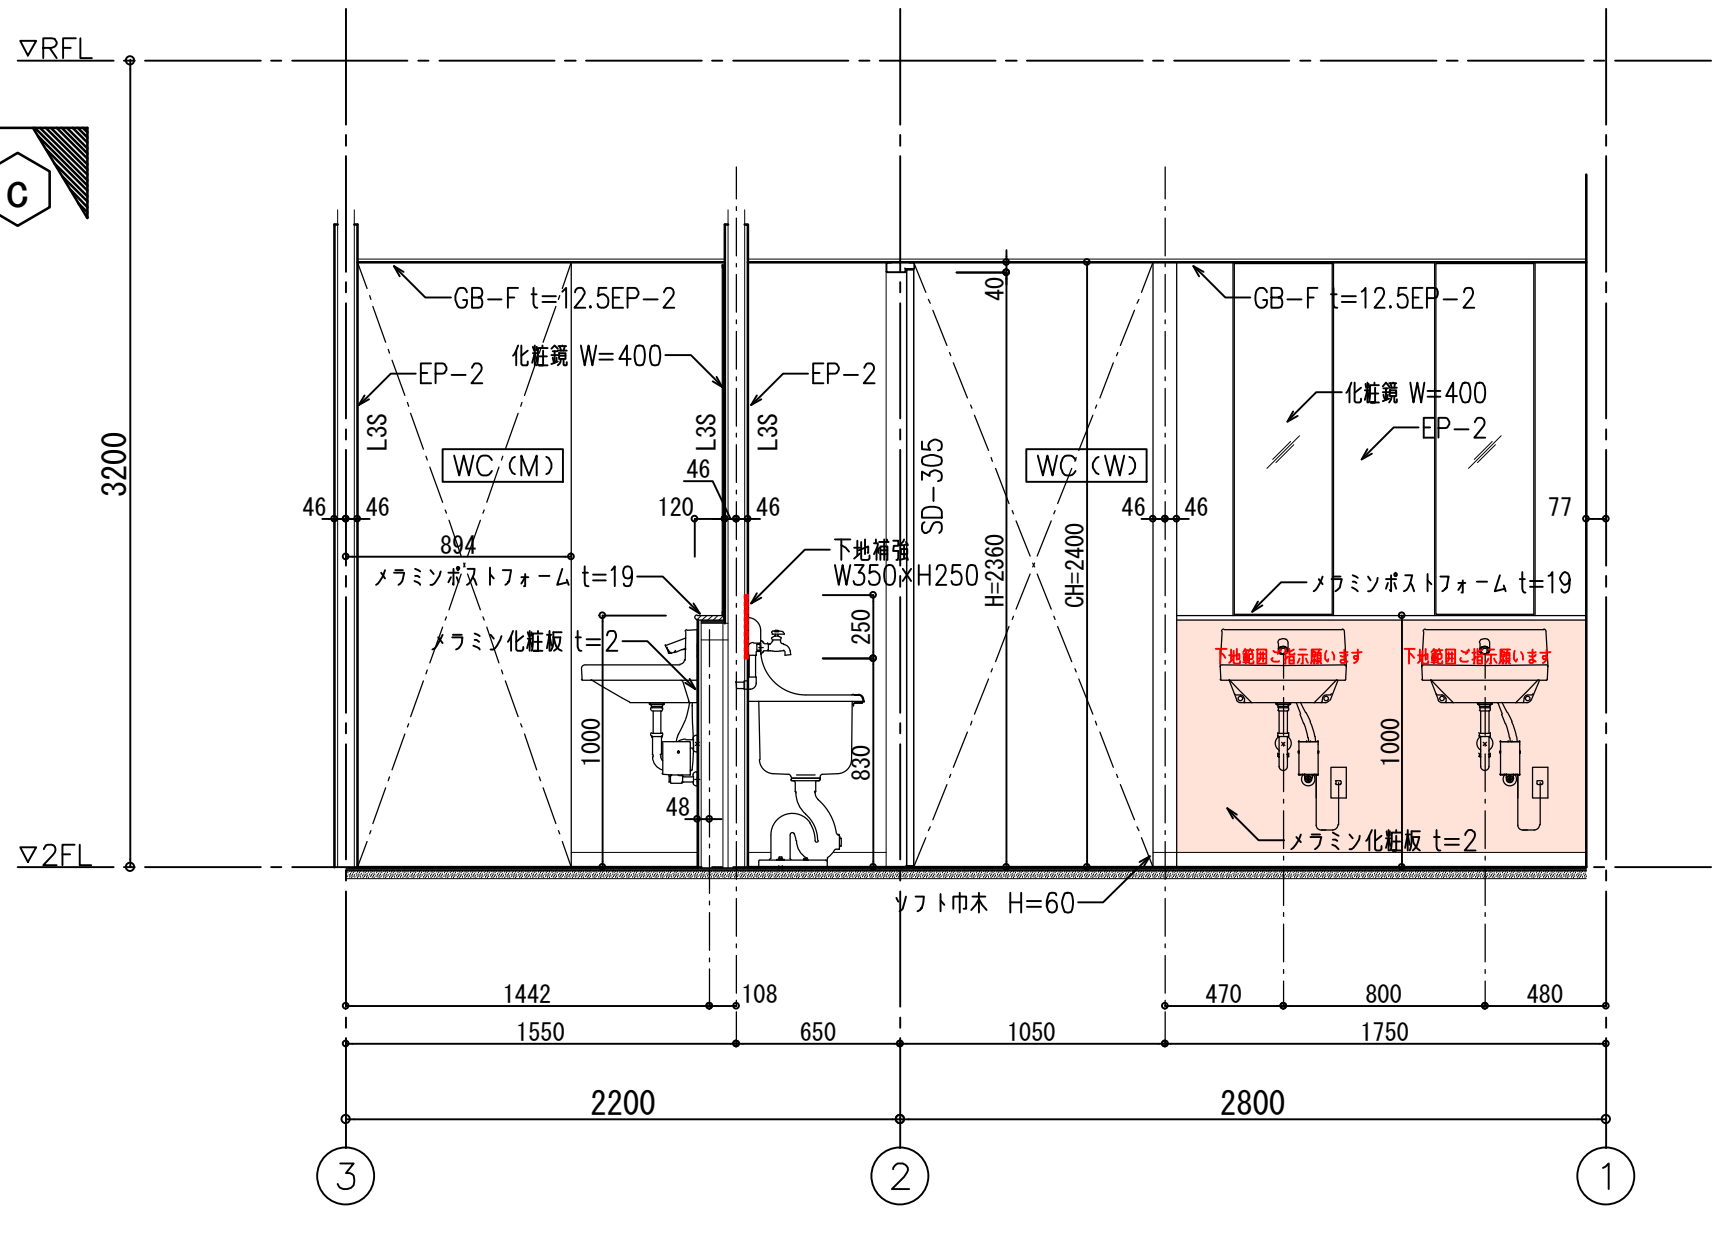

▽RFL
▽2FL
3200
GB-F t=12.5EP-2
EP-2
化粧鏡 W=400
WC（M）
WC（W）
メラミンポストフォーム t=19
メラミン化粧板 t=2
下地補強 W350×H250
SD-305
ソフト巾木 H=60
2200
2800
③
②
①

c-c 展開図

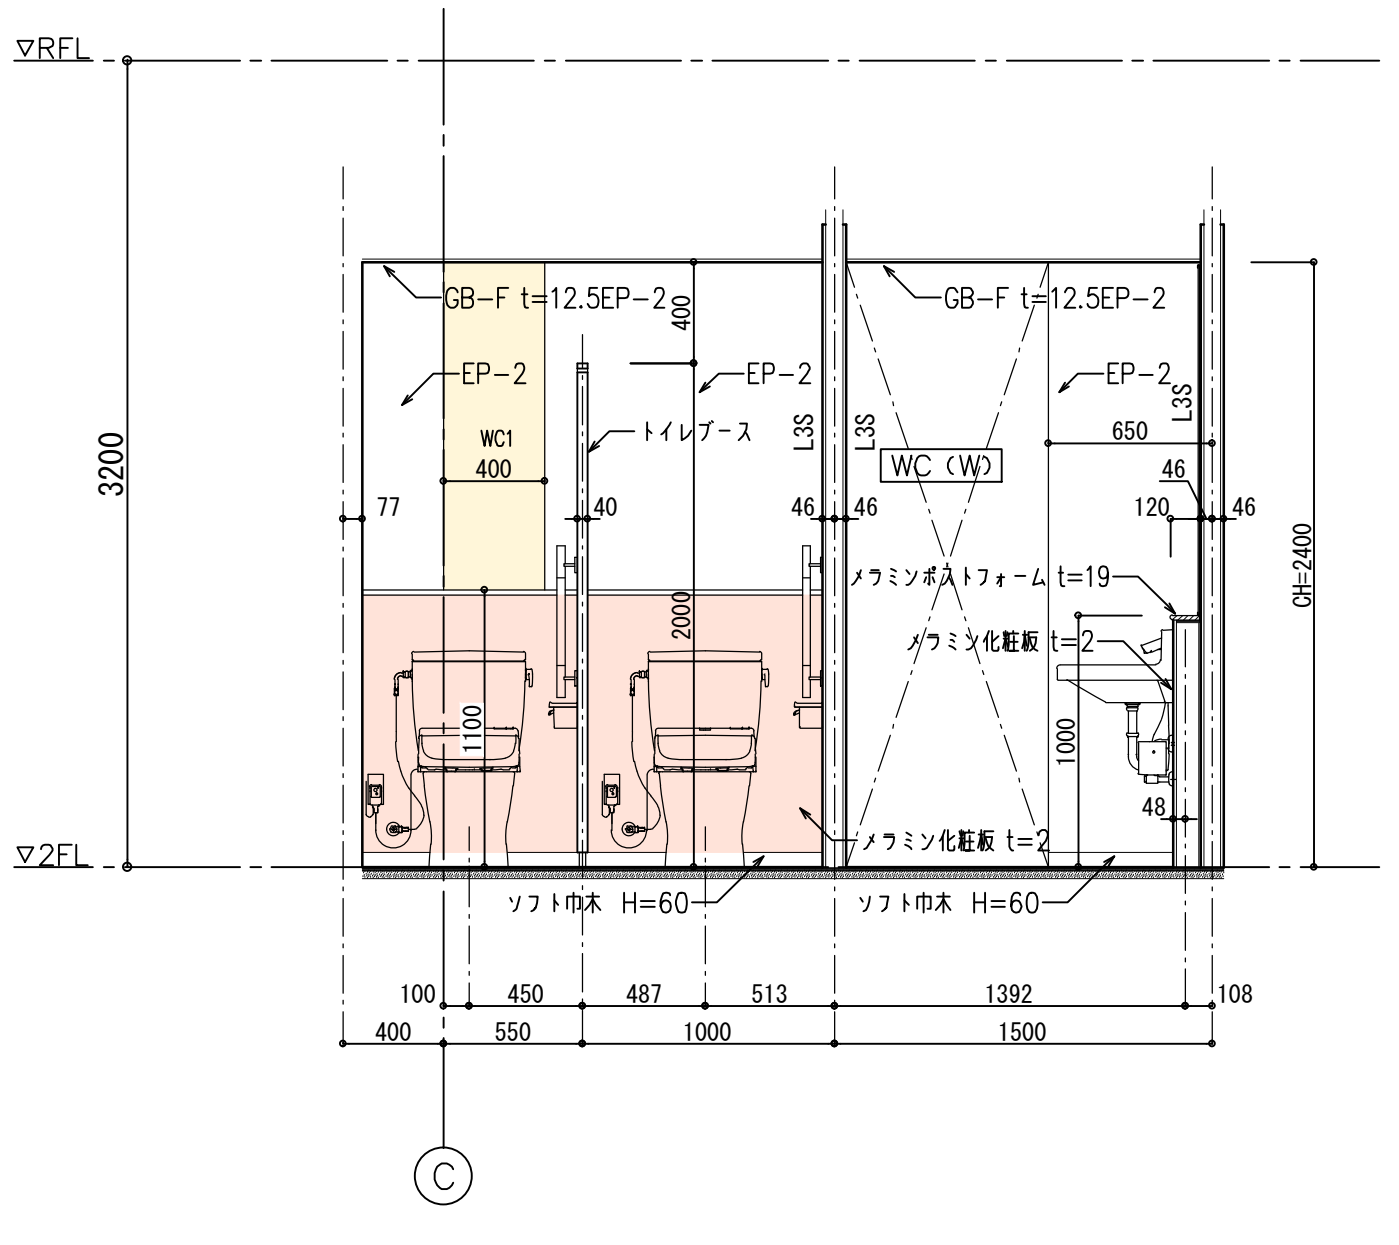

▽RFL
▽2FL
3200
GB-F t=12.5EP-2
EP-2
WC1
トイレブース
WC（W）
メラミンポストフォーム t=19
メラミン化粧板 t=2
ソフト巾木 H=60
Ⓒ

d-d 展開図

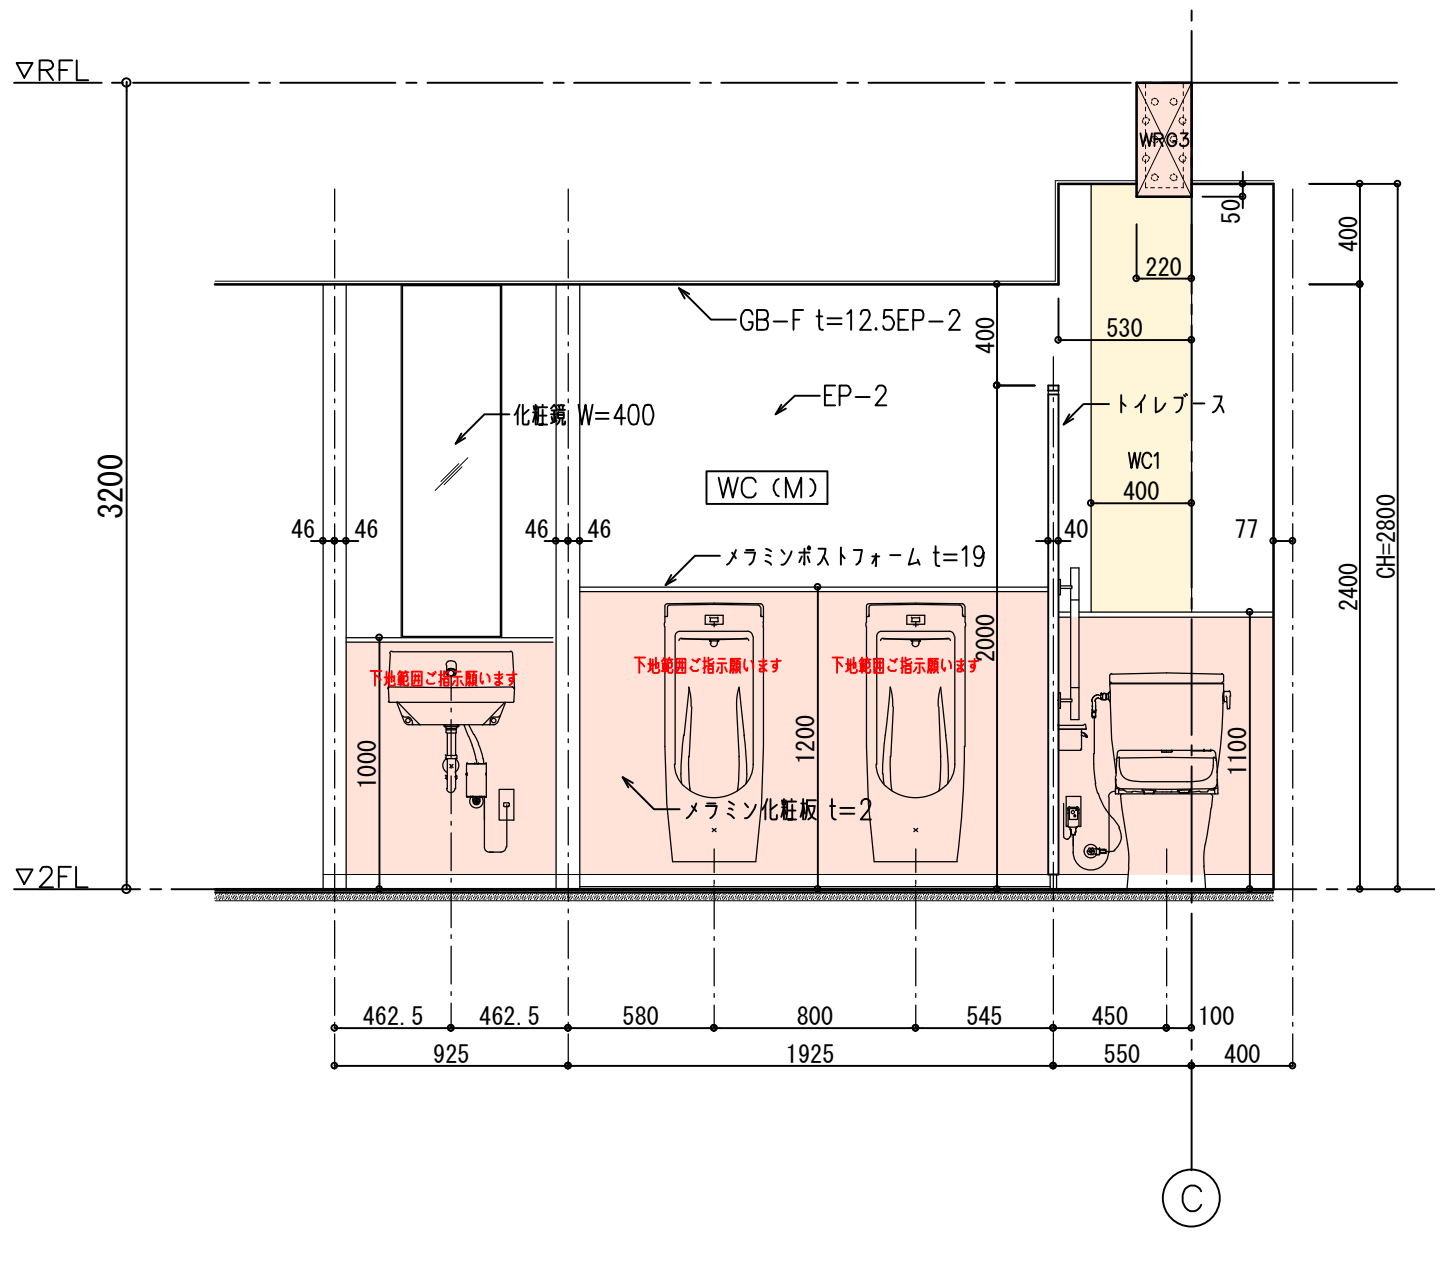

▽RFL
▽2FL
3200
WRG3
GB-F t=12.5EP-2
EP-2
化粧鏡 W=400
WC（M）
メラミンポストフォーム t=19
メラミン化粧板 t=2
トイレブース
WC1
Ⓒ

e-e 展開図

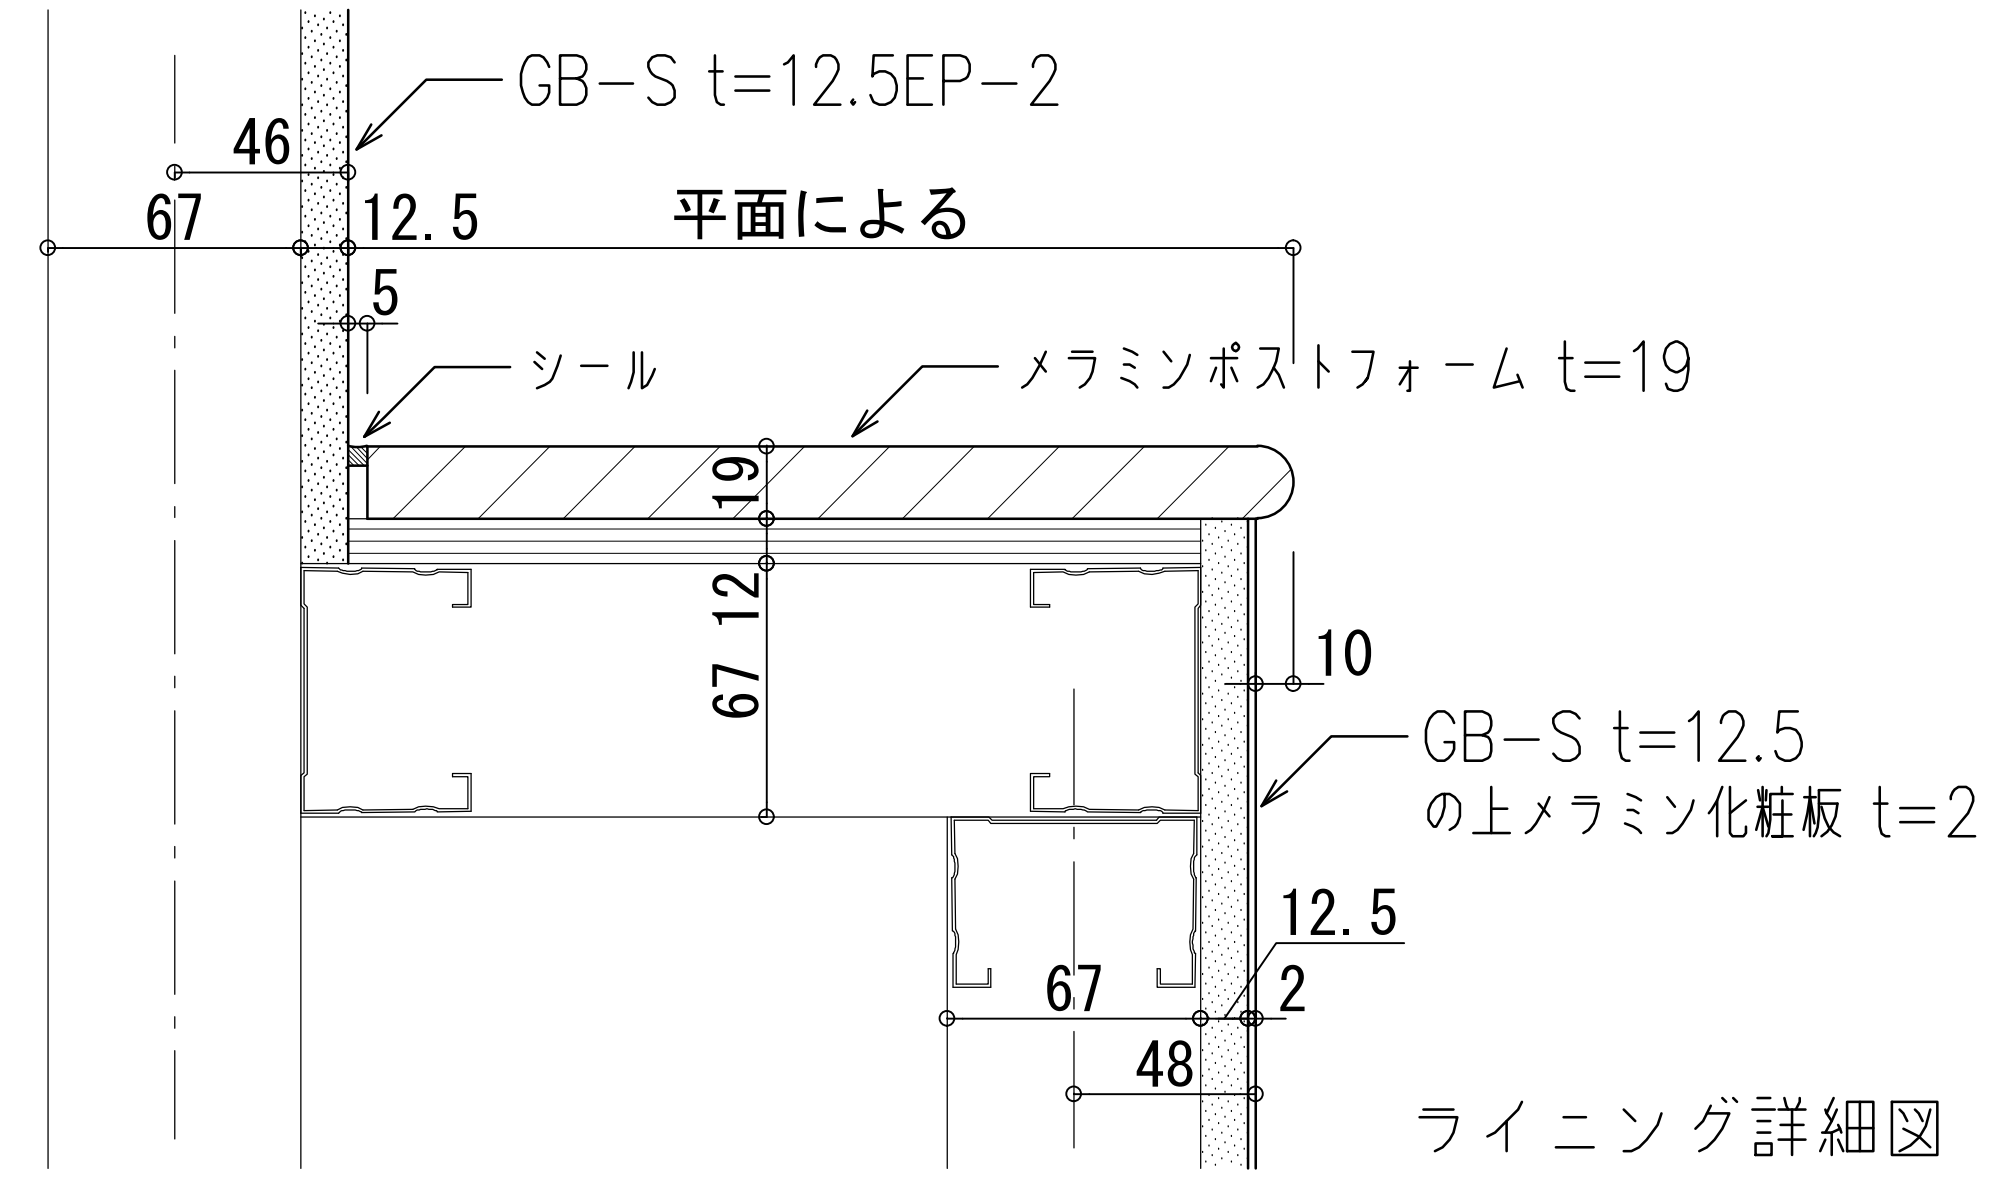

GB-S t=12.5EP-2
46
67
12.5
平面による
5
シール
メラミンポストフォーム t=19
19
12
67
10
GB-S t=12.5
の上メラミン化粧板 t=2
12.5
67
2
48

ライニング詳細図

WC	CH=2400	躯体レベル　-14 仕上レベル　±0
床	仕上	長尺塩ビシート WC（M）汚垂石：中国産花崗岩本磨き
	下地	構造用合板t=30の上合板t=12
巾木		ソフト巾木 H=60 ―
壁	仕上	EP-2・メラミン化粧板（ライニング部） GB-R（F） t=12.5（+GB-R t=9.5）下地
	下地	軽量鉄骨・木下地
天井	仕上	EP-2（天井内GW範囲ご指示願います） GB-F t=12.5下地
	下地	軽量鉄骨下地
廻縁		塩ビ（コの字型）
特記		ブース：木目調メラミン化粧合板,大便器手摺YHR600W（TOTO） ライニング天板：メラミンポストフォーム,化粧鏡W=400

壁リスト

**：スラブ～スラブ　**S：耐水GB-S　**G：グラスウール t=50（24kg/m³）充塡

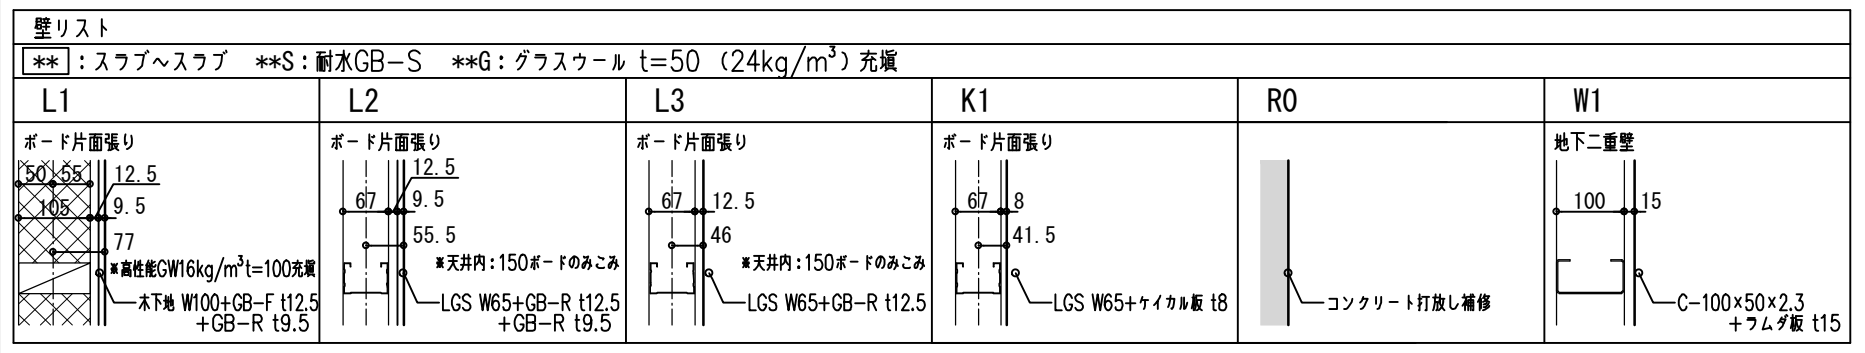

L1
ボード片面張り
50
55
105
12.5
9.5
77
※高性能GW16kg/m³t=100充塡
木下地 W100+GB-F t12.5 +GB-R t9.5
L2
ボード片面張り
67
12.5
9.5
55.5
※天井内：150ボードのみこみ
LGS W65+GB-R t12.5 +GB-R t9.5
L3
ボード片面張り
67
12.5
46
※天井内：150ボードのみこみ
LGS W65+GB-R t12.5
K1
ボード片面張り
67
8
41.5
LGS W65+ケイカル板 t8
R0
コンクリート打放し補修
W1
地下二重壁
100
15
C-100×50×2.3 +ラムダ板 t15

記事

S	A1=1/30 A3=1/60
D	2013.06.01

WC詳細図

―