
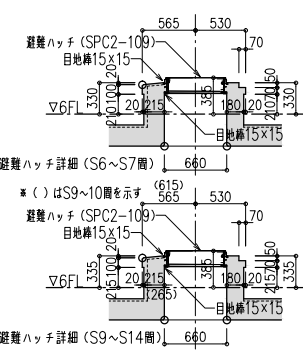


凡例：6FLを基準とする。6FL=5FL+3010

※記号 コンクリート天端 (鋼構造体天端)
 H 上層フカサ+下層フカサ+構造体ハンチ
 W 上層フカサ+下層フカサ+水平ハンチ
 ※フカサ付法で()内は部分的なフカサを示す。
 ※()については裏面側のフカサを示す。

スラブ記号
 コンクリート天端 (スラブ構造体天端) 6FL+260
 上層フカサ+下層フカサ+構造体ハンチ 6FL+410
 6FL-140 6FL-250 6FL+500 6FL+600

構造記号
 △ 印は、誘目地を示す。誘目地幅 25
 ▲ 印は、耐震鉛直スリットを示す。誘目地幅 25
 ○ 印は、水平スリットを示す。誘目地幅 20
 ◎ エアコンスリットφ100φ
 ⊙ 換気スリットφ150φ



変更	120508 本図は120111(構造図)を基に作成	△	121024 設計チェックによる修正	△	121108 設計チェックによる修正	△
訂正						
記						
事						
設計		現場		作成		1/50
				生産支展部		12.05.08
				S-107		5階見上図(1/4)
						025-0
						5階見上図-1a-102508